
Серия ECO

Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950QB)



YR-HQS01

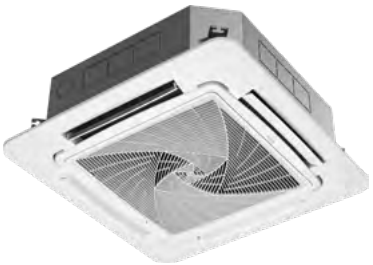

AB71S2LR1FA
AB105S2LR1FA

Наименование модели		Внутренний блок	AB71S2LR1FA	AB105S2LR1FA	AB105S2LR1FA
		Наружный блок	1U71S1LR1FA	1U105S1LS1FA	1U105S1LS1FB
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			7,5 (1,7 ~ 7,5)	10,2 (2,40 ~ 10,5)	10,5 (2,40 ~ 10,5)
Энергоэффективность		EER	3,4	3,4	3,21
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,21 (0,5 ~ 3,0)	3,0 (0,5 ~ 4,0)	3,27 (0,5 ~ 4,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-30 ~ 46	-30 ~ 46	-30 ~ 46
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			8,0 (1,8 ~ 8)	11,5 (2,78 ~ 11,5)	11,7 (2,78 ~ 11,5)
Энергоэффективность		COP	3,65	3,65	3,61
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,19 (0,5 ~ 3,0)	3,15 (0,5 ~ 4,0)	3,24 (0,5 ~ 4,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Внутренний блок					
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	840 × 840 × 204	840 × 840 × 246	840 × 840 × 246
		В упаковке	990 × 990 × 310	990 × 990 × 330	990 × 990 × 330
Вес, кг		Без упаковки	23	24	24
		В упаковке	28	31	31
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час			1260 / 1100 / 900	1920 / 1750 / 1550	1920 / 1750 / 1550
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			45 / 42 / 39 / 36	50 / 47 / 44 / 40	50 / 47 / 44 / 40
Пульт управления		Стандартно	YR-HQS01		
		Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK		
Панель			PB-950QB		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50
		В упаковке	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123	1013 × 1025 × 123
Вес, кг		Без упаковки	5,8	5,8	5,8
		В упаковке	8,8	8,8	8,8
Наружный блок					
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		3 / 400 / 50
Производитель компрессора			SANYO	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Тип компрессора			Двухроторный	Двухроторный	Двухроторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	990 × 405 × 697	965 × 435 × 758	965 × 435 × 758
		В упаковке	999 × 413 × 720	1085 × 485 × 830	1085 × 485 × 830
Вес, кг		Без упаковки	38	52	55
		В упаковке	42	57	60
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			58	58	58
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			1,5	1,7	1,7
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		9,52	9,52	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		15,88	15,88	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		30 / 10	50 / 30	50 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		10	30	30
	Дополнительная заправка, г/м		45	45	45